




Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1 [plus]


**Szybkoschnąca, niskopropuszczalnikowa
lazura ochronna premium, silnie chroniąca
przed wilgocią, do drewna stosowanego
na zewnątrz**

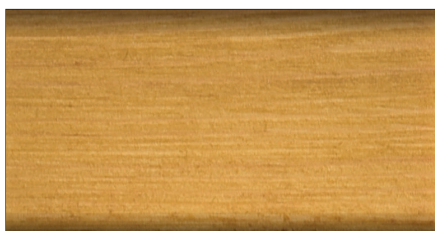


jasny dąb
RC-365 · nr art. 5431



bezbarwny
nr art. 5432

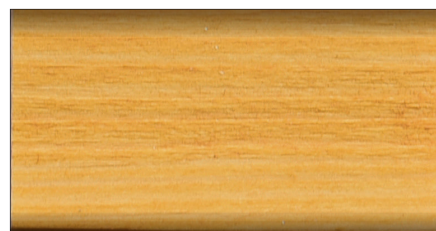


sosna
RC-270 · nr art. 5433

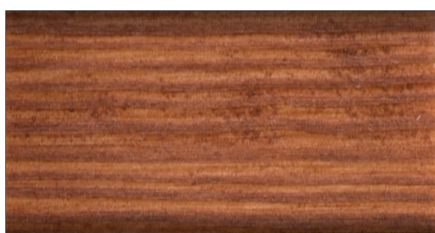


orzech
RC-660 · nr art. 5434



palisander
RC-720 · nr art. 5435

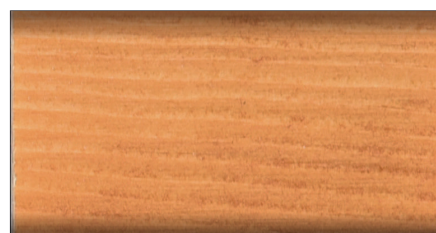

pinia/modrzew
RC-260 · nr art. 5436

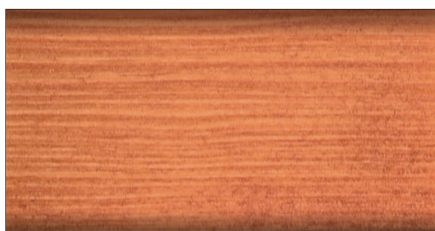

teak
RC-545 · nr art. 5437



dąb rustykalny
RC-360 · nr art. 5444



biały
RC-990 · nr art. 5451



heban
RC-790 · nr art. 5454



kasztan
RC-555 · nr art. 5453



mahoń
RC-565 · nr art. 5446



ciemnozielony
RC-960 · nr art. 5455

Produkt dostępny również w kolorach niestandardowych: nr art. 5443 (w op. 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l)



PL Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz, bez kontaktu z gruntem
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Właściwości:

- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
- Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
- Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
- Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
- Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstrukcyjna ochrona drewna i ochrona przeciwwilgociowa zapewniana przez produkt) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny
- Powłoka zabezpieczona przed sinizną, pleśnią i glonami
- Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia
- Jednolicie matowa powierzchnia w żywych kolorach
- Produkt przyjazny dla środowiska: niska zawartość rozpuszczalników
- Zapewnia długotrwałą ochronę, zwietrzanie przebiega równomiernie, bez łuszczenia się powłoki
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Lazura cienkowarstwowa
- Kolory można mieszać
- Efekt końcowy: mat

Zużycie:

- Około 100 ml/m² na jedną warstwę, należy nanieść co najmniej 2 warstwy
- Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy

Wariant bezbarwny i biały nie chroni przed promieniowaniem UV (szarzeniem drewna), dlatego należy go stosować wyłącznie do elementów drewnianych, które nie są bezpośrednio narażone na działanie czynników atmosferycznych (drewno chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, opadów i wiatru). Jeśli bezbarwna powłoka jest pożądana na podlegających wietrzeniu elementach zewnętrznych, to należy nałożyć kilka warstw i regularnie odnawiać powłokę.

Więcej informacji na temat stosowania i dane produktu można znaleźć w najnowszej instrukcji technicznej. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obsługi, a także utylizacji i ekologii można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.

Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.

Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.

Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie.