




Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1

Impregnat, powłoka gruntująca i lazura klasy premium.
Do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni.




pinia/modrzew

RC 260 · nr art. 2250

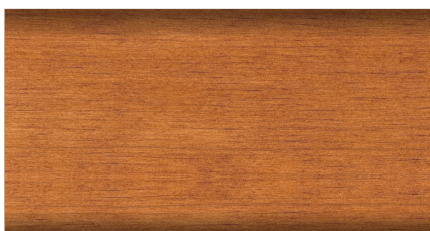


teak

RC 545 · nr art. 2251

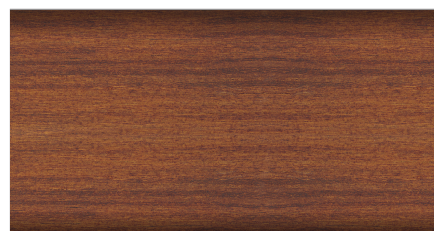


kasztan

RC 555 · nr art. 2253

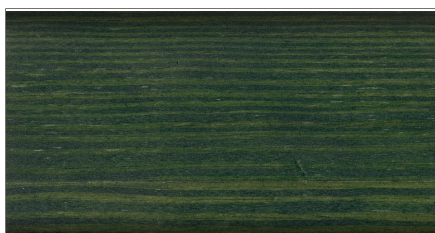


ciemnozielony

RC 960 · nr art. 2254

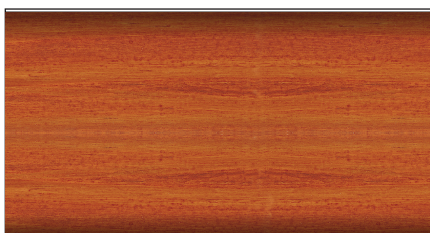

mahoń

RC 565 · nr art. 2255

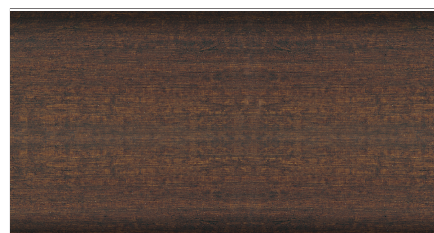

palisander

RC 720 · nr art. 2256



bezbarwny*

nr art. 2261



orzech

RC 660 · nr art. 2260




sosna

RC 270 · nr art. 2262



dąb rustykalny

RC 360 · nr art. 2263

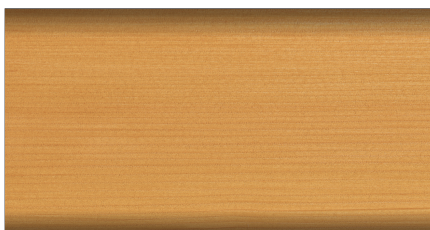

dąb jasny

RC 365 · nr art. 2264




hemlok*

RC 120 · nr art. 2266




biały*

RC 990 · nr art. 2268

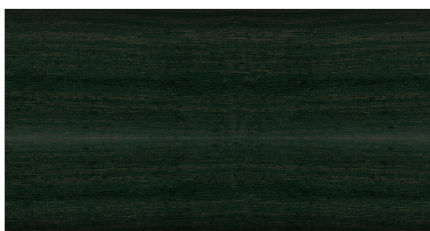

heban

RC 790 · nr art. 2252

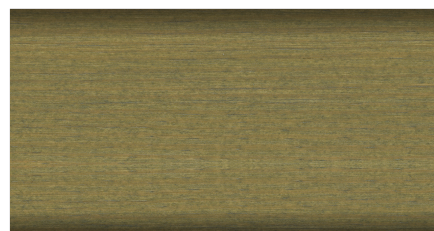

zieleń solna

RC 965 · nr art. 2292

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

* kolory: bezbarwny, biały i hemlok nadają się tylko na powierzchnie zewnętrzne nienarażone na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych
Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 2267)!

PL Obszary stosowania:

- Do ochrony drewna nieobciążanego statycznie, stosowanego na zewnątrz, niemającego kontaktu z gruntem
- Do odeskowań, płotów, pergoli, altan ogrodowych, podbitek dachowych, ścian szczytowych, elewacji itp.
- Warianty: bezbarwny, biały i hemlok nadają się tylko na powierzchnie zewnętrzne, nienarażone na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak podbitki dachowe itp. lub jako podkład

Właściwości:

- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
- Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
- Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
- Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
- Powłoka zabezpieczona przed pleśnią, glonami i sinizną
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Lazura cienkowarstwowa
- Intensywne kolory
- Nie łuszczy się
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

Sposób stosowania:

- Malowanie, zanurzanie, flutacja; natrysk tylko w zamkniętych urządzeniach
- W przypadku drewna dębowego zaleca się dodatkowo zagruntować powierzchnie powłoką bezbarwną

Zużycie:

- Zgodnie z certyfikatem RAL: 205–250 ml/m²
- Nakładać co najmniej 2 warstwy

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie **www.remmers.pl**

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować szczególną ostrożność. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.

Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.

Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.

Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie.