




Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1 [plus] Grey-Protect

Szybkoschnąca, niskorozpuszczalnikowa
szara lazura ochronna premium,
silnie chroniąca przed wilgocią,
do drewna stosowanego
na zewnątrz



antracytowy

FT-20928 · nr art. 5438

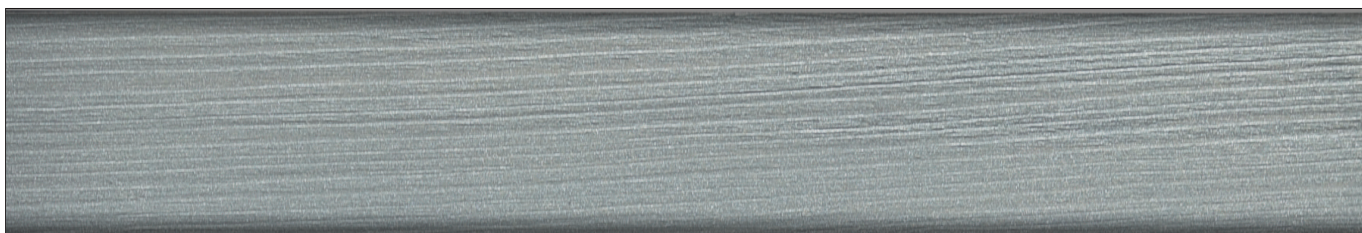

platynowy

FT-26788 · nr art. 5440



grafitowy

FT-25416 · nr art. 5439



srebrnoszary

RC-970 · nr art. 5441

Produkt dostępny również w kolorach niestandardowych: nr art. 5443 (w op. 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l)



remmers

PL Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz, bez kontaktu z gruntem
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.
- Jako powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)

Właściwości:

- Naturalne szare barwy - do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
- Nadaje drewnu trwałe, szare kolory - w miejscach nienarażonych i narażonych na działanie czynników atmosferycznych
- 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
- Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
- Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
- Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
- Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi (konstrukcyjna ochrona drewna i ochrona przeciwwilgociowa zapewniana przez produkt) zmniejsza ryzyko powstawania sinizny i zgnilizny
- Powłoka zabezpieczona przed sinizną, pleśnią i glonami
- Szybkie schnięcie umożliwia nałożenie 2 warstw w ciągu jednego dnia
- Produkt przyjazny dla środowiska (niska zawartość rozpuszczalników)
- Zapewnia długotrwałą ochronę, zwietrzanie przebiega równomiernie, bez łuszczenia się powłoki
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Lazura cienkowarstwowa
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)
- Efekt końcowy: mat

Zużycie:

- Około 100 ml/m² na jedną warstwę, należy nanieść co najmniej 2 warstwy
- Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy

Więcej informacji na temat stosowanie i dane produktu można znaleźć w najnowszej instrukcji technicznej. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obsługi, a także utylizacji i ekologii można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.

Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.

Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.