



Krem impregacyjny do drewna 3w1

Niekapący krem impregacyjny do ochrony i dekoracji drewna stosowanego na otwartej przestrzeni




dąb jasny
RC 365 • nr art. 2715



sosna
RC 270 • nr art. 2716



pinia/modrzew
RC 260 • nr art. 2717

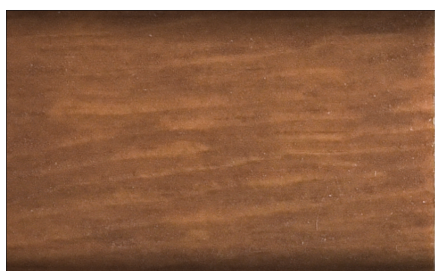

orzech
RC 660 • nr art. 2718



teak
RC 545 • nr art. 2719



mahoń
RC 565 • nr art. 2720



bezbardwy*
nr art. 2714



srebrnoszary
RC 970 • nr art. 2722



palisander
RC 720 • nr art. 2723

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

* kolor bezbarwny nadaje się tylko na powierzchnie nienarażone bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych

PL Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego na zewnątrz
- Drewno bez kontaktu z gruntem w myśl PN EN 335-1, klasy użytkowe 2 i 3
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Jako podkład, międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa
- Wersja bezbarwna może być stosowana wyłącznie na elementach nienarażonych na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, takich jak podbitki dachowe itp., lub jako powłoka gruntująca

Właściwości:

- Wystarczy nałożyć jedną warstwę
- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Chroni drewno przed wilgocią i zabezpiecza przed sinizną
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
- Wnika głęboko w podłoże
- Pozwala drewnu oddychać
- Nasycone barwy
- Renowacje nie wymagają uprzedniego przeszlifowywania podłoża
- Nie kapie: zapewnia komfort pracy podczas aplikacji nad głową

Sposób stosowania:

- Malować pędzlem lub wałkiem. Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.

Zużycie:

- Profilaktyczna skuteczność wobec sinizny przy zużyciu materiału 200–250 ml/m² nakładanego co najmniej w 2 warstwach.
- Drewno drewno po obróbce hydro-heblem lub gatunki drewna o bardzo dużej gęstości cechuje mniejsza nasiąkliwość, w związku z czym niezbędne jest nałożenie 2 warstw.

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie **www.remmers.pl**

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować szczególną ostrożność. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.

Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.

Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.